


150/45



Position du centre de gravité : 16.4mm

| Intitulé | Gamme | Couleur | Largeur(mm) | Code |
|----------|----------|-----------------------|-------------|-------|
| 150/45 | ONDEX HR | Translucide DIFFU 100 | 952 | 53253 |

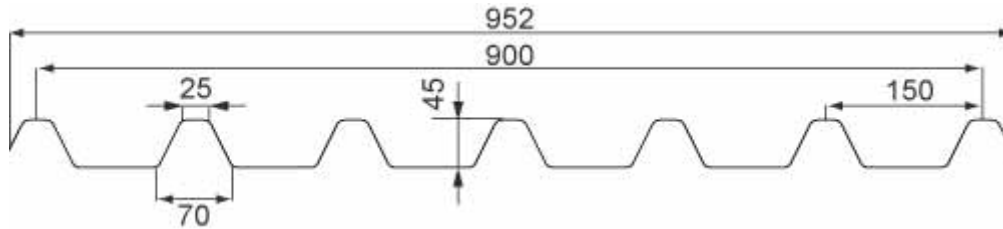

La représentation des coloris à l'écran ne permet pas une reproduction fidèle des teintes des produits.

Caractéristiques

| | Unités | Valeur nominale | Tolérance | |
|---|-----------------------|-----------------|-----------|-------|
| | | | - | + |
| Poids | Kg/m ² | 2.05 | -0.05 | +0.05 |
| Epaisseur (selon norme EN-1013-3) | mm | 1.1 | -0.2 | +0.3 |
| Longueur(mm) | mm | - | +10 | +16 |
| Largeur utile | mm | 900 | -8 | +8 |
| Largeur totale | mm | 952 | -10 | +10 |
| Equerrage hors equerre maxi(selon norme EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
| Inertie pour une largeur de 1 m | Cm ⁴ | 43.95 | - | - |
| Rayon minimum de cintrage | m | 18 | - | - |
| Transmission lumineuse nominale | % par rapport à l'air | 65 | - | - |