




Rely on it.

RENOLIT ONDEX SOLLUX | 130/30 - 8 ondes | 50016

130/30 - 8 ondes

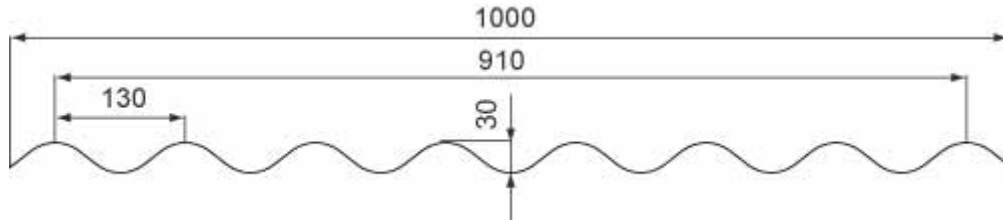

Position du centre de gravité : 15.5mm

Intitulé	Couleur	Largeur(mm)	Code
130/30 - 8 ondes	cristal neutre T01	130/30 - 8 ondes	50016



La représentation des coloris à l'écran ne permet pas une reproduction fidèle des teintes des produits.

Caractéristiques

	Unités	Valeur nominale	Tolérance	
			-	+
Poids	Kg/m ²	1.5	-0.1	+0.05
Epaisseur (selon norme EN-1013-3)	mm	1	-0.2	+0.3
Longueur(mm)	mm	-	+2	+8
Largeur utile	mm	910	-8	+8
Largeur totale	mm	1000	-10	+10
Equerrage hors equerre maxi(selon norme EN1013-1)	mm	5	-	-
Inertie pour une largeur de 1 m	Cm ⁴	11.07	-	-
Rayon minimum de cintrage	m	11	-	-
Transmission lumineuse nominale	% par rapport à l'air	82	-	-

Édité le 27 avril 2025